

Разъемы Mini-Fit, гнездо на кабель

MF

Материал

Контакты: бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельное напряжение: 600 В AC в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85°C



MF-8F




MF-4F



Контакт для разъема



MF-14F

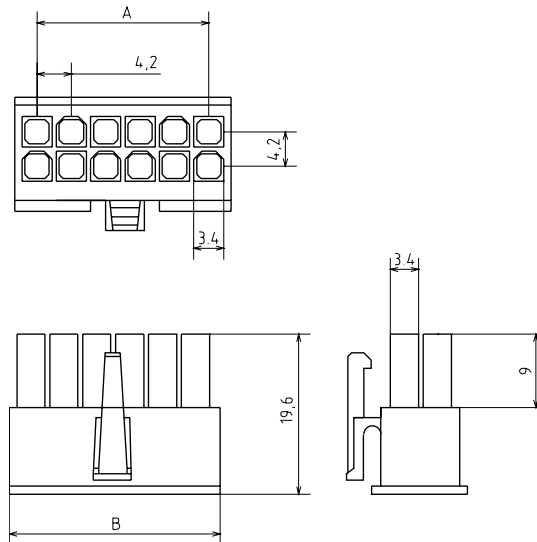

MF-xxF

xx – количество контактов
F – гнездо

Модификации продукта*

Количество контактов	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Размер А		4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2	29.4	33.6	37.8	42.0	46.2
Размер В	5.5	9.7	13.9	18.1	22.3	26.5	30.7	34.9	39.1	43.3	47.5	51.7

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах